



# Gen6<sup>TM</sup> C-SAM<sup>®</sup>

Kept the Best & Improved the Rest

## 最新鋭C-SAMハイエンド機種

Sonoscan社はハイエンド機種「Gen5」に、さらに最新機能を加えた新機種「Gen6」を開発しました。

「Gen6」は世界最高峰の高度な超音波顕微鏡画像を提供します。

### NEW 新システムの特長

#### 高速サンプリングレート

最大2Gspsのサンプリングレートで、最大100ゲートの計測が可能。  
※最大2チャンネルまで増設可能。

#### Integral Amplitude Mode

ゲート内の微弱な信号波形の変化もより高感度で検出し、画像化が可能。

#### 水再循環システム

インライン温度コントロール（オプション）、水再循環システム（オプション）に対応。

#### PolyGate<sup>TM</sup> 機能搭載

異なる複数の深さを同時にスキャン可能。最大100ゲートの計測が可能。

Multi-Gate<sup>TM</sup> 機能、Probing-Gate<sup>TM</sup> 機能は、シングルフォーカス及びマルチフォーカスに対応。



#### SonoSimulator<sup>TM</sup> 搭載

各層の界面波形を分離することが難しいスタック・ダイや薄膜多層サンプルの解析をサポート。

#### スキャン・リファレンス標準搭載


Movement Mapでソフト上のX-Y位置がハード上のX-Y位置に正確に一致。

#### Windows<sup>®</sup> 7 (64bit) 対応

日本語、英語、中国語を含む多言語表示に対応。

#### Gen6<sup>TM</sup> Sonolytics<sup>TM</sup>

新インターフェイス

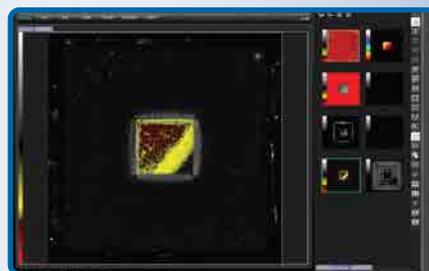

※仕様及びデザインにつきましては、改良のため、予告無く変更する場合があります。

